



CARACTERÍSTICAS


- Regulable.
- Permite ajustar la altura y salvar irregularidades.
- Permite empotramiento.
- Coliso lateral para el ajuste.
- Espárrago M8 x 15 soldado.
- Ahorro stock.
- No es necesario tener una abrazadera para empotrar.
- Material:
 - Soporte de acero con un baño cincado mínimo 5 micras.

MATERIALES BASE*

- Hormigón.
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo.
- Ladrillo hueco.

* Cambiando el tipo de fijación.

COTAS PRINCIPALES (mm)

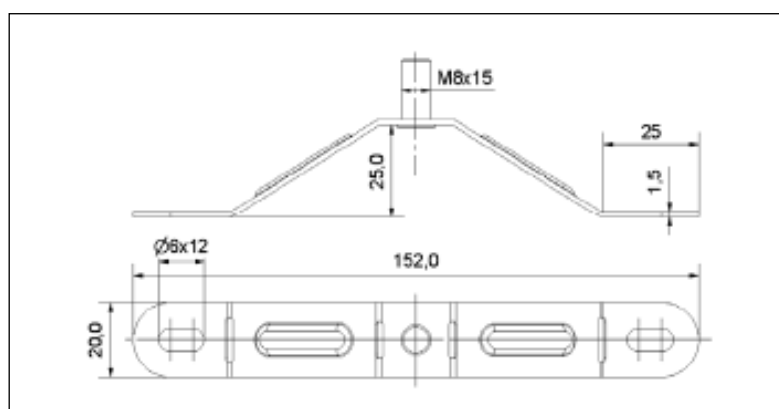

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Guiarse por las instalaciones del fabricante del tubo.

CARGAS RECOMENDADAS

A tracción = 50 kg*

A cizalla = 20 kg*

* Datos obtenidos en pruebas de laboratorio e incluyen factores de seguridad.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



APLICACIONES

Sujeción de tubos con abrazaderas D, R y RI.

