




### Características

- Soporte coplanar para anclaje sobre cubierta metálica.
- Perfil en tramos de 150 mm, 300 mm y 550 mm de acero con recubrimiento KlimaProof® (ha superado ensayos de más de 1.000 h en cámara de niebla salina).
- Anclaje a la chapa mediante tornillos autorroscantes con arandela EPDM.
- Gomas EPDM para las bases de los perfiles inculidas en todas las referencias.
- Grapa solar FastClip para un montaje rápido y seguro.

### Homologaciones y certificados



### Procedimiento de instalación

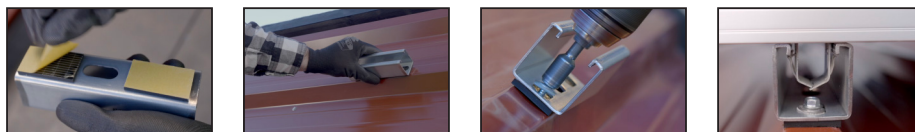

### Especificaciones de producto

- x6 tramos de Perfil Strut 41x41
- x8 grapas FastClip
- x12 tornillos autorroscantes bimetálicos Ø 5,5x25 mm con arandela EPDM

### Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.