




Características

- Abrazadera para sujeción de tubos de plástico.
- Rápida instalación. Cierra la abrazadera simplemente presionando el tubo sin necesidad de herramientas.
- Diseñado para instalación mediante clavadora. Compatible con FORCE ONE+, FOX y otras clavadoras.
- Puede fijarse con tornillos de diámetro 4.5 mm en un taco de 6.
- Marca para alinear. Dos marcas en la base facilitan alinear los disparos.
- Incluye pestañas laterales que permiten la unión de múltiples abrazaderas para el ahorro de puntos de fijación.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

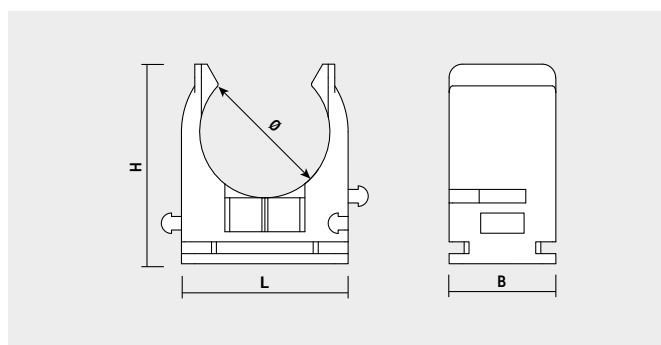


Referencia	Ø [mm]	L [mm]	H [mm]	B [mm]
916UT	15,5	23	25,5	16
920UT	19,5	25	29,5	16
925UT	24,5	30,5	34	16
932UT	31	38	42	16
940UT	39	46	50	16

Material base

- Acero
- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo

Procedimiento de instalación

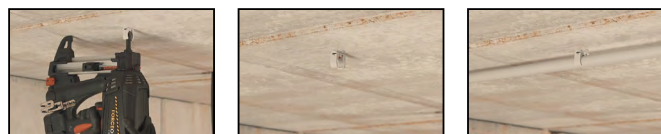

Especificaciones de producto

- Material: HDPE 5502
- Disponible en color gris (RAL 7035)
- Temperatura:
 - Instalación: 0 °C / +45 °C
 - Uso: -20 °C / +100 °C
 - Picos -30 °C / +120 °C
- Resistencia: 6 - 10 kg según medida^(*)

^(*) Valor de rotura de abrazadera inferior al valor de resistencia del clavo.

Parámetros de instalación

Material		Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	s _{min} (mm)	40	40	40
Distancia mínima al borde	c _{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h _{min} (mm)	100	35	3,5

Rango de sujeción de tubos

Referencia	Diámetro	
	Métrico [mm]	Plástico [mm]
916UT	16	16
920UT	20	20
925UT	25	25
932UT	32	32
940UT	40	40