


Características

- Sistema de fijación rápido y estable a vigas metálicas.
- Se instala rápidamente con un simple martillo, sin taladrar ni soldar.
- Colocación flexible en viga o barra.
- Enganche rápido de CC, para conductos o cables sin necesidad de herramientas adicionales.
- Recubrimiento de escamas de zinc resistente a la corrosión en niebla salina hasta 480 horas (DIN 50021).

Certificados y homologaciones



Cotas principales

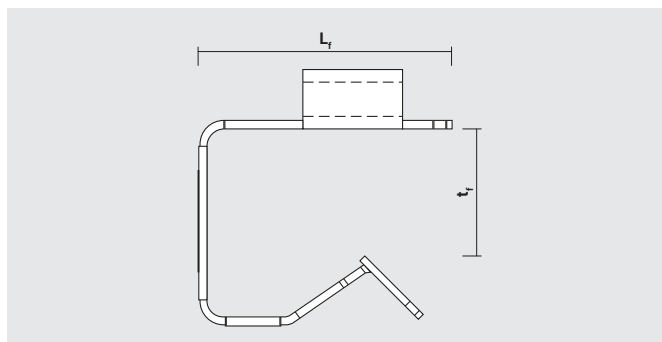

Referencia	L_f [mm]	t_f [mm]
15ACC	28	12-15
20ACC	28	16-20

Materiales base

- Vigas metálicas

Especificaciones del producto

- Material: acero al carbono para muelles (DIN 17222).
- Revestimiento gris de alta resistencia a la corrosión.

Procedimiento de instalación

