




Características

- Sistema de fijación rápido y estable a vigas metálicas.
- Piezas combinadas para adaptarse a cualquier necesidad (aplicación, corrosión, espesor del ala de la viga...).
- Se instala rápidamente con un martillo, sin taladrar ni soldar.
- Abrazaderas y clips de escamas de zinc resistentes a la corrosión en niebla salina hasta 480 horas (DIN 50021).
- Orificio de 6,3 mm para insertar alambre, gancho en forma de S o pernos.
- Material: Acero al carbono para muelles (DIN 17222).

Homologaciones y certificados



Cotas principales

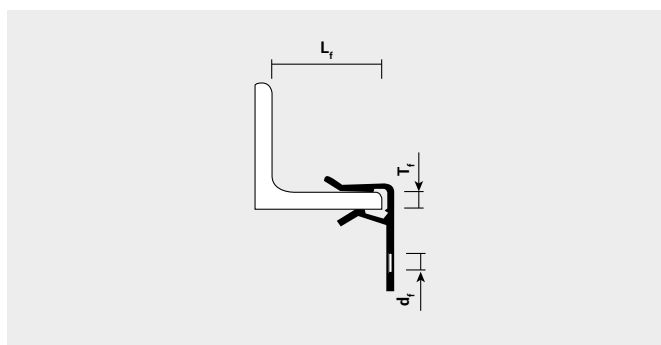


Referencia	Espesor de ala "T _f " [mm]	Longitud de ala "L _f " [mm]	Agujero pasante "d _f " [mm]
915463CAL / 9415463CAL	1,5-4	18	6,3
941063CAL / 9441063CAL	4-10	25	6,3
9101563CAL / 94101563CAL	10-15	25	6,3
9152063CAL / 94152063CAL	15-20	25	6,3

Materiales base


- Vigas de acero

Procedimiento de instalación

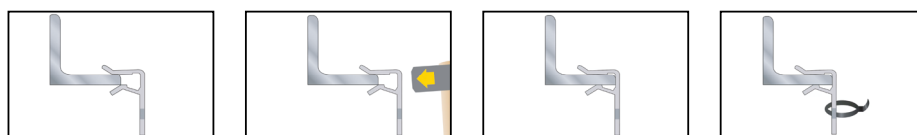

Colores disponibles

- Negro para uso en interiores.
- Gris para alta resistencia a la corrosión.

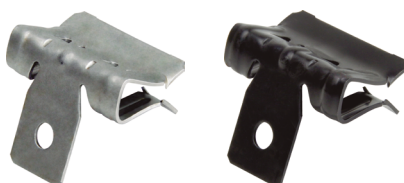

Cargas recomendadas

Referencia	Cargas recomendadas [kN]
915463CAL / 9415463CAL	0,7
941063CAL / 9441063CAL	0,9
9101563CAL / 94101563CAL	0,9
9152063CAL / 94152063CAL	0,9

Carga recomendada con factor de seguridad ($\mu = 3$). Las cargas mostradas se basan en el límite estático en instalación vertical.