




Características

- Base a pavimento fabricada en goma reciclada SBR con perfil de aluminio integrado durante el moldeado.
- Instalación rápida sobre diversos tipos de pavimento.
- Gran absorción de vibraciones y ruidos, asegurando estabilidad y durabilidad a largo plazo.
- Ideal para soportar máquinas pesadas, unidades de refrigeración, bombas de calor, canalizaciones y tuberías
- Espárragos M10 suministrados para adaptarse a las necesidades específicas (Compatibilidad con 91040EP).

Material base

- Goma reciclada SBR
- Aluminio

Cotas principales

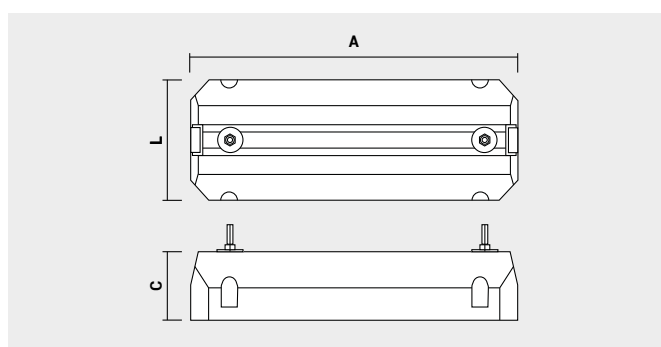

Referencia	L [mm]	C [mm]	B [mm]	Cargas soportadas [kg]	Peso [kg]
94121250BFL	250	90	160	250	4,5
94121400BFL	400	95	150	350	7,8
94121600BFL	600	95	150	500	12,5