




Características

- Dispone de un tope centrador para evitar que se cuele dentro del perfil.
- Mantiene una junta de dilatación.
- Incluye 2 conectores y 8 tornillos autorroscantes.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

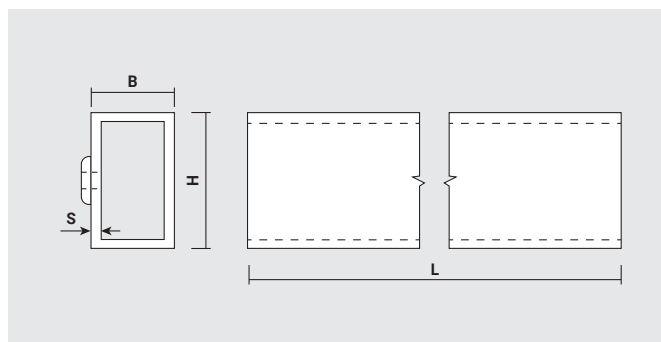

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]	S [mm]
ULTPL	295	15	25	2

Especificaciones de producto

- Fabricado en aluminio AW-6082 (T6)
- x8 tornillos cabeza hexagonal DIN 7301 5,5x35 mm de acero inoxidable A2
- x2 conectores de perfiles

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.