




### Características

- Solución rápida para chapa trapezoidal, sólo taladrar e instalar.
- Suspensión rápida de varillas roscadas M6, M8 y M10.
- Ideal para fijar falsos techos y sujetar tuberías y conductos para instalaciones eléctricas, de fontanería y de climatización.
- No requiere soldadura.

### Homologaciones y certificados



### Cotas principales

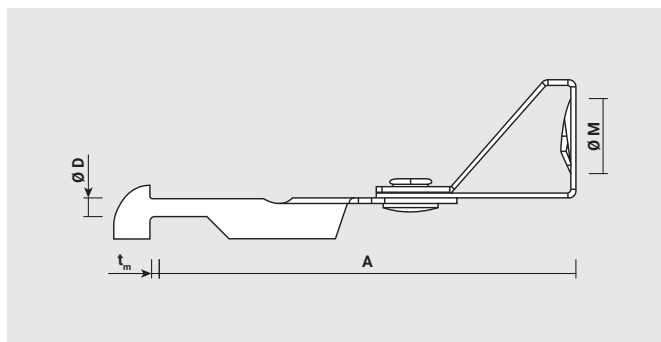


| Referencia | A [mm]              | Ø D [mm] | t <sub>m</sub> [mm] | Ø M [mm] |
|------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| 96TPR      | 74,5-t <sub>m</sub> | 7-8      | 0,8-3               | M6       |
| 98TPR      | 74,5-t <sub>m</sub> | 7-8      | 0,8-3               | M8       |
| 910TPR     | 74,5-t <sub>m</sub> | 7-8      | 0,8-3               | M10      |

### Material base

- Chapa trapezoidal

### Procedimiento de instalación

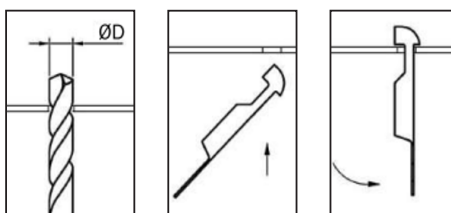

### Especificaciones de producto

- Material: acero al carbono para muelles (DIN 17222)
- Recubrimiento gris para alta resistencia a la corrosión

### Cargas recomendadas

| Grosor de chapa [mm] | Cargas recomendadas [kg] |
|----------------------|--------------------------|
| 0,8-2                | 50                       |
| 2-3                  | 75                       |