




CARACTERÍSTICAS


- Tuerca para suspensión de varillas M8.
- Instalación rápida en tres pasos con clavadora de gas.
- Fijación con la mayoría de clavadoras a gas: FORCE ONE, FOX y AGII.
- Clip en HDPE (patentado). Permite una sujeción firme en la boca de la clavadora.
- Material: Clip en HDPE y base en acero dulce cincado de mínimo 5 micras.
- Color del plástico: Gris RAL 7035.

MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero



COTAS PRINCIPALES (mm)

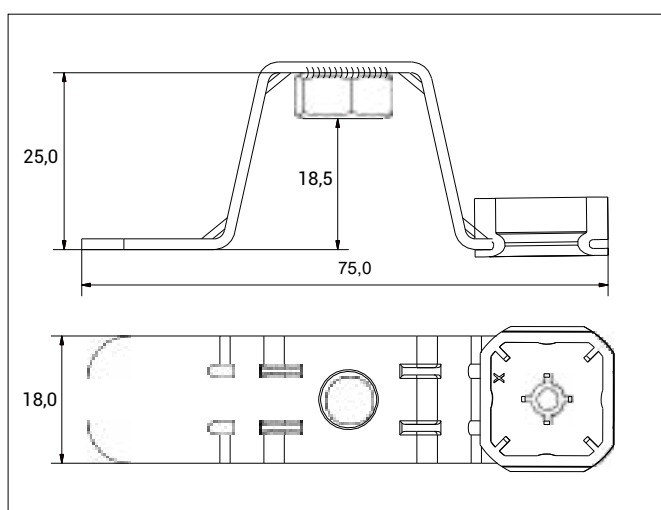

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Material		hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	40	40	40
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	35	3,5

CARGAS RECOMENDADAS

Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250Kg/cm ²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Carga recomendada (kg) ^{(2), (3)}	35	60	50	40

⁽¹⁾ Clavo recomendado por apolo según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.

⁽³⁾ Valores para dos disparos.

APLICACIONES

Fijación de varillas M8.

