



Características

- Fabricado en acero cincado para una alta resistencia.
- Ideal para fijar varilla roscada para la sujeción de luminarias, plafones y lámparas.
- Compatible con distintas medidas de rosca.
- La geometría basculante permite una fijación duradera y consistente entre el material base y la aplicación.


Material base

- Ladrillo hueco
- Bloque de hormigón hueco
- Panel de yeso

Cotas principales

Referencia	Profundidad mínima cavidad [mm]
BE M6	80
BE M8	90

Procedimiento de instalación

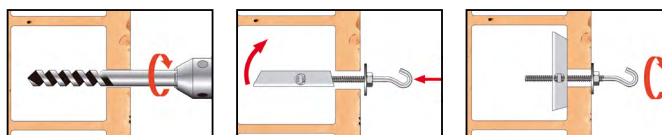

Cargas recomendadas

Referencia	Cartón yeso 9 mm	Cartón yeso 12,5 mm	Cartón yeso 15 mm
BE M4	10	15	15
BE M5	15	20	20
BE M6	20	25	25
BG M4	10	10	10
BG M5	15	15	15
BG M6	20	20	20

Factor de seguridad incluido.
Cargas calculadas junto con espárrago BE/BG.