




Características

- Rosca de 40°: ángulo de filete no estándar.
- Cabeza alomada.
- Punta C: cónica, facilita el centrado e inserción.
- Rosca chapa.

Material

- Acero al carbono
- Recubrimiento: cincado

Cotas principales

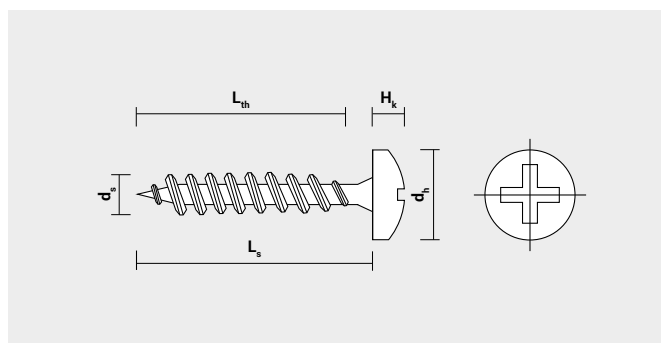

Referencia	d _s [mm]	L _s [mm]	L _{th} [mm]	d _h [mm]	H _k [mm]	Impronta
94530FCE	4,5	30	T	7	2,65	PH2
94555FCE	4,5	55	T	7	2,65	PH2
94570FCE	4,5	70	T	7	2,65	PH2

Material base


- Taco de nylon
- Madera
- Perfiles metálicos

Características mecánicas

Ø [mm]	Par mín. rotura [kg·cm]	Par de apriete máx. recomendado [kg·cm]	Carga última a tracción [kN] ^[1]	Carga última a cizalla [kN] ^[1]	Velocidad de instalación [rpm]
4,5	50	40	6,23	3,74	≤400


^[1]Valores de carga sin factor de seguridad.

Procedimiento de instalación




Taco en pared:

- Requiere taladro previo, broca y taco Ø 6.
- Empotramiento mínimo de 35 mm.



Premarco metálico:

- Requiere taladro previo
- Sólo aluminio: 3/3,20 mm.
- Empotramiento: mínimo de 8 mm, máx. s/grueso premarco.



Premarco madera:

- No requiere taladro previo.
- Empotramiento: mínimo de 35 mm.