




Características

- Permite la sujeción de un mínimo de dos tubos principales y otros tubos intermedios.
- Instalación rápida.
- Con anillos de autocentraje.
- Disponible en modelo doble y simple.
- Color gris RAL 7035.
- Temperatura de instalación: -5 °C / 45 °C. Temperatura uso continuo: -10 °C / 90 °C. Temperaturas pico: -25 °C / 110 °C.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

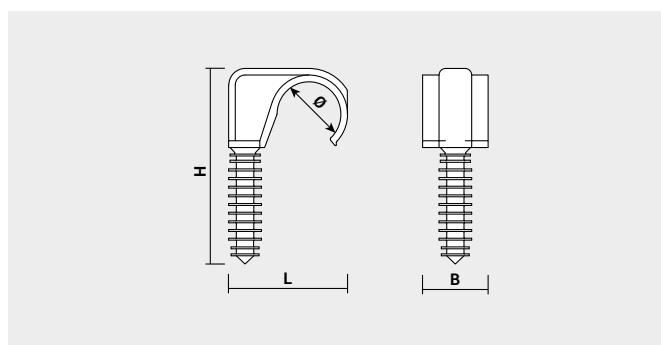


Referencia	Ø [mm]	H [mm]	L [mm]	B [mm]
918FTS	16-18	55	30	20
922FTS	20-22	59	36,5	20
928FTS	25-28	64	43,5	20

Material base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo hueco
- Ladrillo macizo

Procedimiento de instalación

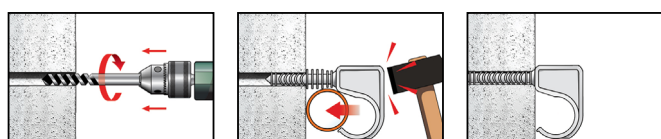

Parámetros de instalación

Taladro con broca de 8 mm.
Profundidad agujero: 45 mm.

Cargas recomendadas

20 kg en hormigón y 10 kg en bloque.

Rango de tubos

Ø [mm]	Ø Tubo		
	Hierro	Cobre [mm]	Plástico [mm]
624	3/8"	18	16
520	1/2"	22	20
446	3/4"	28	25