




Características

- Tornillo con cabeza hexagonal.
- Punta broca.
- Arandela estampada.
- Estrías debajo de la cabeza para reducir el aflojamiento por vibración.

Material

- Acero al carbono

Cotas principales

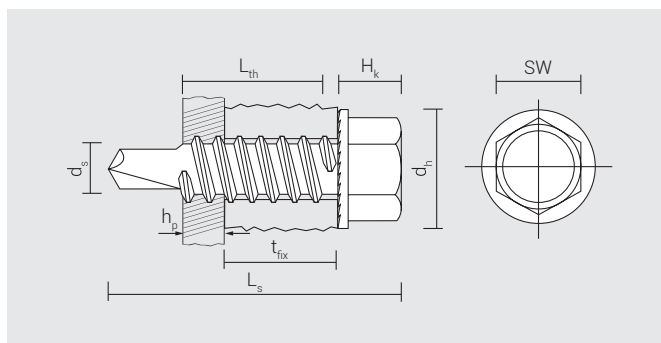

Recubrimient

- Cincado

d_s [mm]	L_s [mm]	L_{th} [mm]	h_p [mm]	t_{fx} [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	Impronta
6,3	19	T	5	7	13,2	6,45	SW10
6,3	25	T	5	13	13,2	6,45	SW10
6,3	35	T	5	26	13,2	6,45	SW

T: Rosca total


Materiales base

- Los tornillos de acero al carbono son aptos para su instalación en acero, aluminio y otras aleaciones ligeras

Características mecánicas

Material	$\emptyset$ [mm]	Par min. rotura [kg x cm]	Velocidad de instalación [RPM]
Acero al carbono	6,3	140	1000-1800

Parámetros de instalación

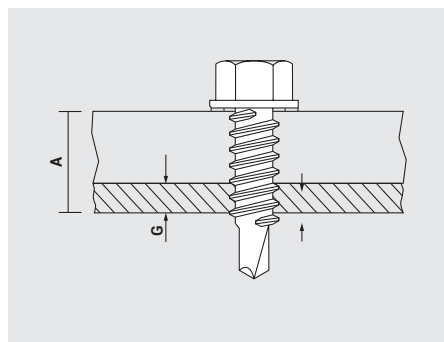

L [mm]	$\emptyset$ 6,3 [A máx. mm]
19	9
25	15
35	25
G Máx. [mm]	5