




Características

- Fijación de bisagras al perfil interior de acero de la ventana. Su paso de rosca pequeño mejora el rendimiento para refuerzo de ventanas.
- Diseñado para instalación manual o automática.
- Compatible con distintos tipos de perfiles, incluyendo los de doble cámara.

Material

- Acero al carbono

Cotas principales

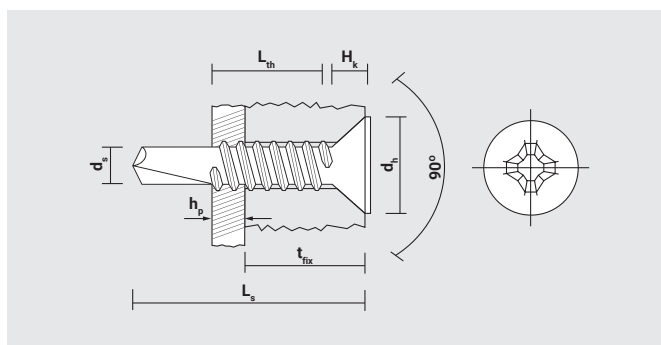

Recubrimiento

- Cincado

d_s [mm]	L_s [mm]	L_{th} [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	t_{fix} [mm]	h_p [mm]	Impronta
4	13	9	7,5	2,8	7	2	PH2
4	16	12	7,5	2,8	10	2	PH2
4	19	15	7,5	2,8	13	2	PH2
4	25	21	7,5	2,8	19	2	PH2
4	32	28	7,5	2,8	26	2	PH2
4	38	32	7,5	2,8	32	2	PH2
4	45	42	7,5	2,8	39	2	PH2


Materiales base

- Los tornillos de acero al carbono son ideales para taladrar las estructuras internas de las ventanas de PVC

Características mecánicas

Material	$\emptyset$ [mm]	Par máx. rotura [kg x cm]	Velocidad de instalación [RPM]
Acero al carbono	4	34	1800-2500

Parámetros de instalación

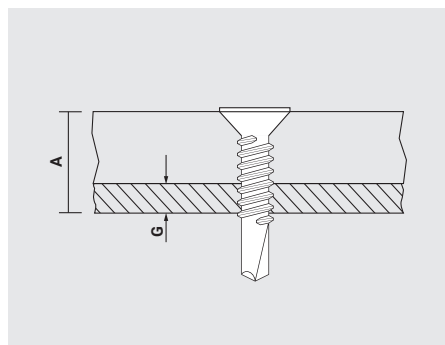

L [mm]	$\emptyset 4$ [A máx. mm]
13	9
16	12
19	15
25	21
32	28
38	34
45	41
G Máx. [mm]	2