


### Características

- Tornillo autotaladrante para fijación a vigas.
- Con arandela EPDM de Ø 16 mm.
- Recubrimiento cincado.

### Materiales

- Acero al carbono

### Cotas principales

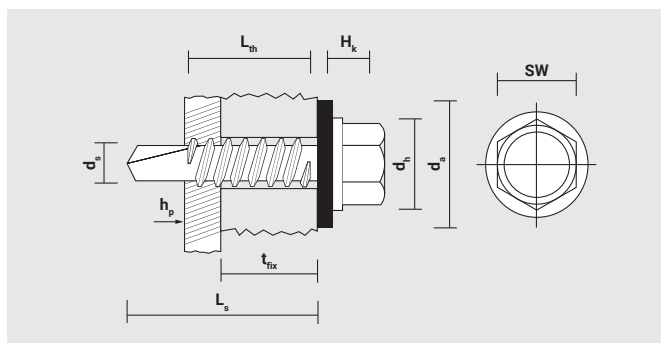

| d <sub>s</sub><br>[mm] | L <sub>s</sub><br>[mm] | L <sub>th</sub><br>[mm] | d <sub>f</sub><br>[mm] | H <sub>k</sub><br>[mm] | d <sub>a</sub><br>[mm] | h <sub>p</sub> <<br>[mm] | t <sub>fix</sub> <<br>[mm] | Impronta |
|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 5,5                    | 32                     | T                       | 11                     | 5,4                    | 16                     | 12                       | 11                         | SW8      |
| 5,5                    | 38                     | T                       | 11                     | 5,4                    | 16                     | 12                       | 17                         | SW8      |


### Materiales base

- Los tornillos de acero al carbono son aptos para su instalación en acero, aluminio y otras aleaciones ligeras

### Características mecánicas

| Material         | Ø<br>[mm] | Par máx. rotura<br>[kg x cm] | Velocidad de instalación<br>[RPM] |
|------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| Acero al carbono | 5,5       | 100                          | 1000-1800                         |

### Parámetros de instalación

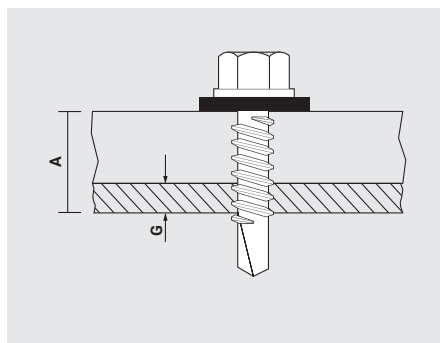

| L<br>[mm]   | Ø 5,5<br>[A máx. mm] |
|-------------|----------------------|
| 32          | 11                   |
| 38          | 17                   |
| G Máx. [mm] | 12                   |