




Características

- Multidiámetro.
- Instalación rápida.
- Fijación con tornillos de hormigón o de yeso, se puede fijar con tornillos de diámetro 1/4". diámetro 1/4".
- Se puede fijar en canales de 0,39 - 0,43 pulgadas de ancho (por ejemplo: canal de pvc).
- Alta resistencia a la tracción y a las fuerzas axiales.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

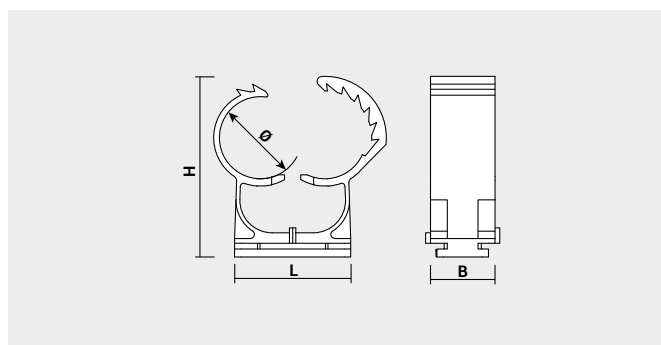

Material base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero

Referencia	Ø D [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
STC 14-18	0,57	0,94	0,78	1,40
STC 20-25	0,76	1,14	0,78	1,79
STC 25-32	1	1,41	0,78	2,11
STC 35-42	1,34	1,77	0,78	2,61
STC 48-55	1,91	2,36	0,98	3,15
STC 59-65	2,34	2,75	0,98	3,85

Especificaciones de producto

- Material: Poliamida 6 modificada con elastómero
- Color Gris RAL 7035
- Temperatura:
 - Para instalar; 23 °F (*)/ 113 °F
 - Después de la instalación; continuamente 14 °F / 194 °F; pico
 - 13 °F/ 230 °F

Parámetros de instalación

- **En condiciones normales de 73,4°F:**
 - En posición horizontal se recomienda una distancia de 4,92 pies para instalaciones eléctricas y 3,28 pies para instalaciones sanitarias.
 - En posición vertical se recomienda una distancia de 6,56 pies para instalaciones eléctricas y 4,26 pies para instalaciones sanitarias.
- **En altas temperaturas (194°F):**
 - Se recomienda en instalaciones de fontanería una distancia de 2,29 ft para posición horizontal y 3,28 ft para posición vertical.

Procedimiento de instalación



Cargas recomendadas

Referencia	Tamaño del conducto		Carga
	RMC, IMC, EMT	PVC	
STC 14-18	3/8"	-	50 lbs
STC 20-25	1/2"	1/2"	50 lbs
STC 25-32	3/4"	3/4"	50 lbs
STC 35-42	1 - 1/4"	1 - 1/4"	75 lbs
STC 48-55	2"	2"	100 lbs
STC 59-65	2"	2"	100 lbs

(*) Diámetro más alto en todos los casos.

Gama de tubos

Referencia	Tipo de tubo							
	EMT	IMC	RMC	PVC	Aluminum	Copper	CPVC	PP-R
STC 14-18	1/2"	-	-	-	-	1/2" & 5/8"	1/2"	
STC 20-25	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"
STC 25-32	1"	3/4" & 1"	3/4" & 1"	3/4" & 1"	3/4" & 1"	1"	1"	3/4"
STC 35-42	1-1/4"	1-1/4"	1" & 1-1/4"	1" & 1-1/4"	1" & 1-1/4"	1-1/4" & 1-1/2"	1-1/4" & 1-1/2"	1" & 1-1/4"
STC 48-55	1-1/2" & 2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"	1-1/2"
STC 59-65	-	2"	2"	2"	2"			2"