


Características

- Sistema universal de ensamblaje en perfiles Strut 41x41 y 41x21.
- Ofrece conexiones entre perfiles Strut, permitiendo la construcción de estructuras modulares y sistemas de soportes flexibles.
- Alta resistencia. Los 5 mm de grosor proporciona alta carga.
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1.000 horas en cámara de niebla salina).

Homologaciones y certificados



Cotas principales

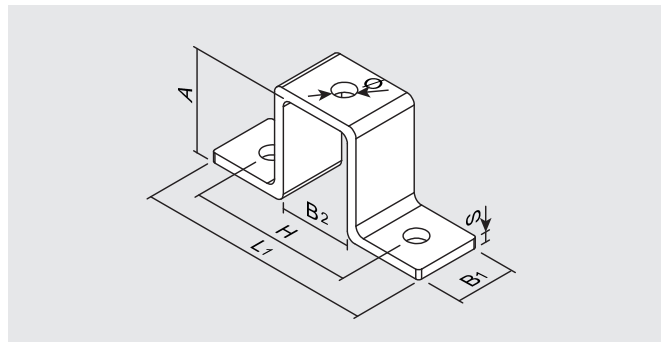


Referencia	B ₁ [mm]	B ₂ [mm]	A [mm]	L ₁ [mm]	S [mm]	H [mm]	Ø [mm]
9L2341UESC	40	44	44	142	5	99	13

Material

- Acero S235

Cargas recomendadas

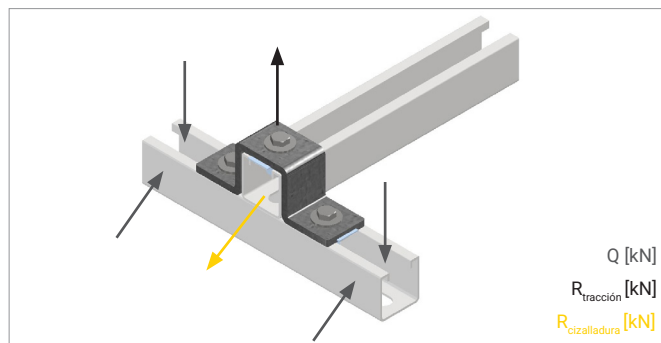

R _{tracción} [F _x]	R _{cizalladura} [F _y]
4,74 kN	1,42 kN

Coefficiente de seguridad $\gamma=2$.