



Características

- Proporciona una eficiente fijación entre paneles solares inclinados 10°.
- Se posiciona en la parte superior del Accesorio Inferior Doble 10°.
- Fabricado en acero con recubrimiento KlimaProof® con amplia superficie de agarre.
- Lacada en negro.
- Tornillería M8x60 mm con tratamiento KlimaProof®.
- Tecnología anti-aflojamiento y antirrobo de las tuercas.

Homologaciones y certificados




Normativa CE:

Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 10901:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.

Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.

Cotas principales

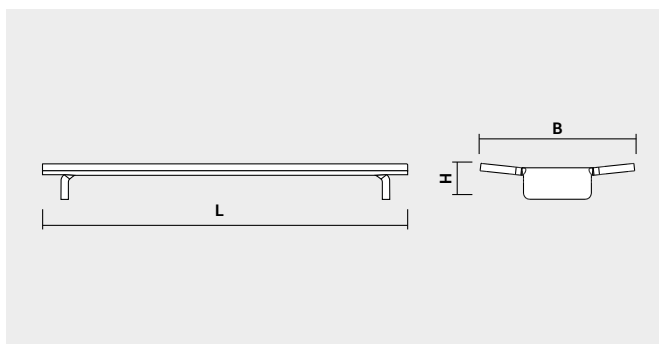

Referencia	L [mm]	C [mm]	B [mm]
9LCLEW	120	12,5	50