




Características

- Conjunto premontado.
- Salvateja fabricado en aluminio AW-6005 (T6).
- Tornillería de acero inoxidable A2.
- Agujeros pasantes de $\varnothing 11 \times 16$ mm.
- No incluye los anclajes de fijación al tejado.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

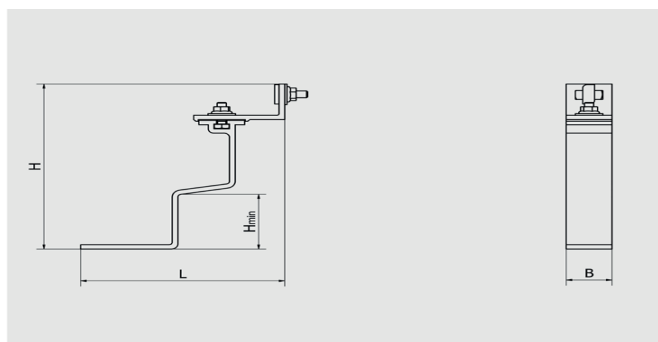

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]	H _{min} [mm]
GTAFIJ	178	40	196	69

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.

Especificaciones de producto

- Tornillo cabeza de martillo M8x25 en acero inoxidable A2.
- Arandela ancha DIN 9021 en acero inoxidable A2.
- Tuerca M8 DIN 6923 en acero inoxidable A2.
- Tornillo DIN 933 M8x25 en acero inoxidable A2.
- Pletina conexión SALP en aluminio AW-6005 (T6).