

Características

- Proporciona al sistema una inclinación y ángulo de exposición de 10°.
- Compatible con paneles solares de espesor 30 mm.
- Fabricado en acero con recubrimiento KlimaProof®.
- Fácil montaje al perfil 41x41 Strut KlimaProof®.
- Gran superficie de agarre al panel solar garantiza una óptima instalación.
- Tuercas y tornillería de ensamblaje incluidas en la referencia.

Homologaciones y certificados




Normativa CE:

Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 10901:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.

Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.

Cotas principales

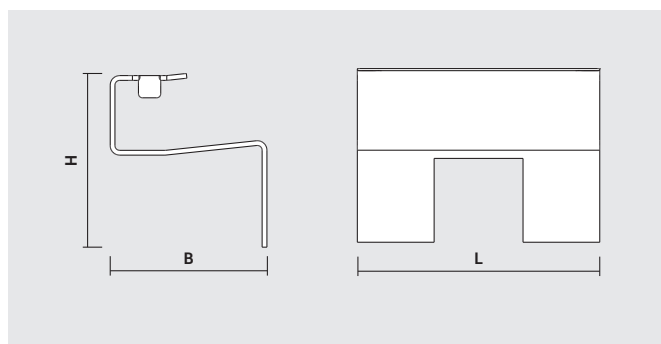

Referencia	L [mm]	H [mm]	B [mm]
9ALS10EW	120	78,5	70