




Características

- Sistema Universal de ensamblaje en perfiles STRUT 41x41 y 41x21.
- Ofrece conexiones entre perfiles STRUT, permitiendo la construcción de estructuras modulares y sistemas de soportes flexibles.
- Escuadra a 90° con 4 agujeros para fijación entre perfiles
- Alta resistencia. Los 5 mm de grosor proporciona alta carga.
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Homologaciones y certificados



Cotas principales

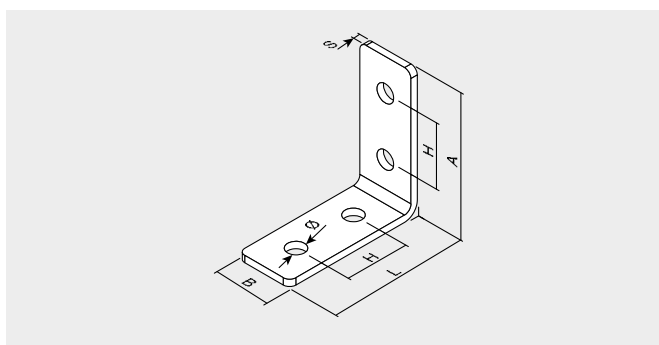


Referencia	B [mm]	A [mm]	L [mm]	S [mm]	H [mm]	Ø [mm]
9L23414ESC	40	100	100	5	45	13

Materiales

- Acero S235

Cargas recomendadas

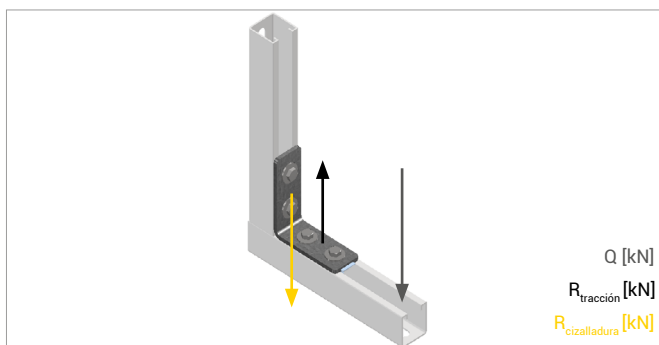

$R_{tracción}$ [F _y]	$R_{cizalladura}$ [F _y]
4,74 kN	1,42 kN

Coefficiente de seguridad $\gamma=2$.