




Características

- Tuerca con soldadura con una resistencia garantizada de 6 kg·m.
- Goma EPDM que evita el contacto eléctrico y la corrosión del tubo, y amortigua las vibraciones producidas por el agua (18 dB).
- Resistente a los rayos UV y al agua marina.
- Goma EPDM resistente a temperatura de -50 °C a +110 °C.
- Tornillo alomado más largo.
- Dispone de arandelas de PVC para evitar la caída de los tornillos durante la apertura de la abrazadera.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

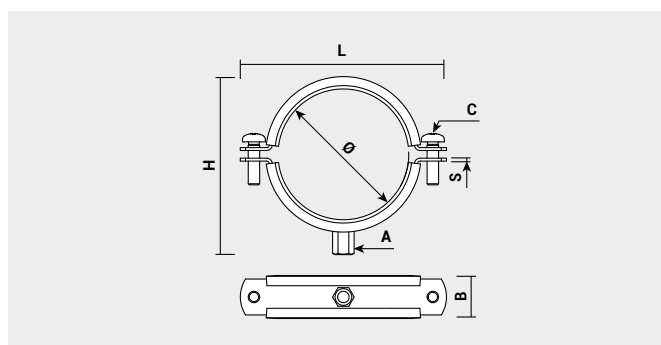

Material

- Abrazadera y tornillo métrico (según DIN 13) cincados mínimo 5 micras.
- Goma EPDM, dureza SHORE 50, comportamiento al fuego B2 según DIN 4102, insonorización según DIN 4109.

VIEL

Referencia	Ø [mm]	BxS [mm]	L [mm]	H [mm]	A [mm]	C [mm]
9100VIEL	100	20x1,5	148	99,5	SW13-M8x7	M6x18
9125VIEL	125	20x1,5	179	125,5	SW13-M8x7	M6x18
9160VIEL	160	20x1,5	215	160,5	SW13-M8x7	M6x18
9200VIEL	200	20x1,5	261	198,5	SW13-M8x7	M6x18
9250VIEL	250	25x2	305	258,5	SW13-M8x7	M6x25
9300VIEL	300	25x2	357	303,5	SW13-M8x7	M6x25
9315VIEL	315	25x2	372	318,5 / 330,0	SW13-M8x7	M6x25
9355VIEL	355	25x2	412	358,5 / 370,0	SW13-M8x7	M6x25
9400VIEL	400	25x2	457	403,5 / 415,0	SW13-M8x7	M6x25

VIE

Referencia	Ø [mm]	BxS [mm]	L [mm]	H [mm]	A [mm]	C [mm]
9315VIE	315	25x2,0	372	318,5 / 330,0	SW13-M8/M10x17	M6x25
9355VIE	355	25x2,0	412	358,5 / 370,0	SW13-M8/M10x17	M6x25
9400VIE	400	25x2,0	457	403,5 / 415,0	SW13-M8/M10x17	M6x25
9450VIE	450	25x2,5	520	465	SW13-M8/M10x17	M6x25
9500VIE	500	25x2,5	565	515	SW13-M8/M10x17	M6x30
9560VIE	560	25x2,5	625	575	SW13-M8/M10x17	M6x30
9630VIE	630	25x2,5	696	645	SW13-M8/M10x17	M6x30
9710VIE	710	25x2,5	776	725	SW13-M8/M10x17	M6x30
9800VIE	800	25x2,5	866	815	SW13-M8/M10x17	M6x30

Cargas recomendadas

Bajo techo	
Rango	Carga [kg]
VIEL 100 - VIE 450	80
VIE 500 - VIE 800	100
En pared	
Métrico	Carga [kg]
M8	20
M10	50