




Características

- Cabeza avellanada.
- Impronta SIT.
- Punta broca.

Material

- Acero al carbono

Cotas principales

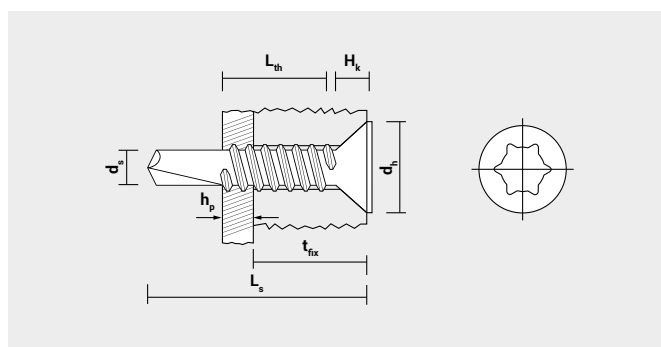

Referencia	d _s [mm]	L _s [mm]	L _{th} [mm]	h _p [mm]	t _{fix} [mm]	d _h [mm]	H _k [mm]	Impr.
94232A61S	4,2	32	T	3	23	8,4	3,6	SIT20
94819A61S	4,8	19	T	4	8	9,3	3,9	SIT20
94832A61S	4,8	32	T	4	21	9,3	3,9	SIT20
94838A61S	4,8	38	T	4	27	9,3	3,9	SIT20
94850A61S	4,8	50	T	4	39	9,3	3,9	SIT20

T: Rosca total.

Recubrimiento

- Cincado

Características mecánicas

Material	Ø [mm]	Par mínimo de rotura [kg x cm]	Velocidad de instalación [rpm]
Acero al carbono	4,2	45	1800-2500
	4,8	65	1800-2500

Material base

- Los tornillos de acero al carbono son aptos para su instalación en acero, aluminio y otras aleaciones ligeras.

Parámetros de instalación

L [mm]	Ø 4,2 [mm]	Ø 4,8 [mm]
19	-	11
32	26	24
38	-	30
50	-	42
G max [mm]	3	4