




Características

- Uso aceptado en instalaciones fijas para suspensión de perfiles bajo viga.
- Se instala sin necesidad de agujerear la viga, ni procesos de soldadura.
- Varilla roscada de M8 en ambos extremos.
- Compatible con uso de perfiles 38x41 y Strut 41x21 y 41x41.
- Arandelas y tuercas incluidas.

Material

- Acero cincado

Cotas principales

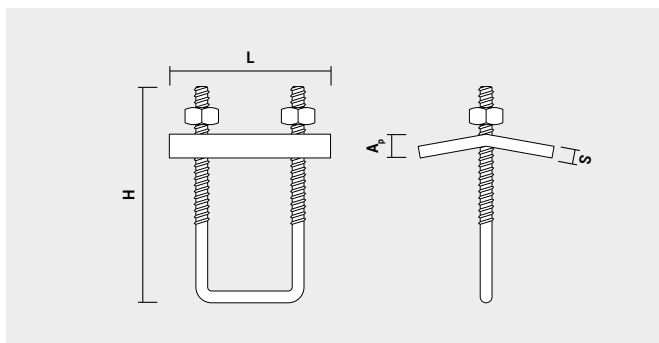

Referencia	Ø [mm]	L [mm]	H [mm]	S [mm]	A _p [mm]	Para perfiles [mm]
938CRAP	M8	80	100	5	<20	38x40
941CRAP	M8	85	105	6	<20	41x21 / 41x41
91041CRAP	M10	85	135	6	<20	41x21 / 41x41

Cargas recomendadas

Métrico	Carga recomendada [mm]	Par de apriete [Nm]
M8	3,0	10
M10	4,5	20

*Se debe verificar la capacidad portante de la viga donde se colocará la mordaza CRAP.