




Características

- Abrazadera de acero cincado de espesor mínimo 5 µm.
- Tornillos M6 cincados (mínimo 5 µm), con cabeza hexagonal SW10 y mortaja combi (PZ + ranura).
- Doble nervio de refuerzo.
- Tuerca soldada M8 con una resistencia garantizada de 6 kg·m.
- Dispone de una arandela de PVC en cada lado para evitar la caída de los tornillos durante la apertura de la abrazadera.
- Rango de diámetros marcado en la abrazadera.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

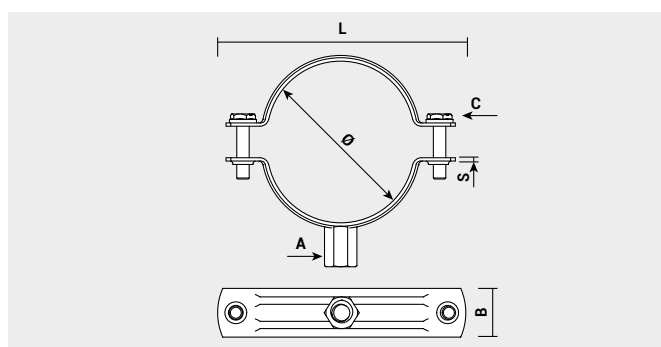

Referencia	Ø [mm]	A [mm]	BxS [mm]	L [mm]	C [mm]
918R	14-18	M8x8	20x1,5	57,5	M6x20
922R	20-24	M8x8	20x1,5	60,0	M6x20
928R	23-28	M8x8	20x1,5	64,0	M6x20
935R	32-35	M8x8	20x1,5	75,5	M6x20
940R	39-44	M8x8	20x1,5	85,3	M6x20
950R	44-54	M8x8	20x1,5	90,8	M6x25
960R	56-65	M8x8	20x1,5	104,5	M6x25
975R	74-80	M8x8	25x2	130,0	M6x25
990R	82-92	M8x8	25x2	140,5	M6x25
9100R	97-101	M8x8	25x2	144,8	M6x20
9110R	107-115	M8x8	25x2	164,1	M6x25
9125R	116-126	M8x8	25x2	171,0	M6x25
9140R	133-140	M8x8	25x2	191,2	M6x25
9160R	159-168	M8x8	25x2	214,0	M6x25
9200R	197-200	M8x8	25x2	245,0	M6x20

Cargas recomendadas

Bajo techo	
Rango	Carga [kg]
R 18 - R 100	160
R 110 - R 200	200
En pared	
Métrico	Carga [kg]
M8	20

Rango de tubos

Referencia	Ø [mm]	Cobre	Acero	Plástico
R18	14-18	18	3/8"	16
R22	20-24	22	1/2"	20
R28	23-28	28	3/4"	25
R35	32-35	35	1"	32
R40	39-44	42	1-1/4"	40
R50	44-54	54	1-1/2"	50
R60	57-60	-	2"	63
R75	74-80	76	2-1/2"	75
R90	82-92	89	3"	90
R100	97-101	-	3-1/2"	100
R110	107-115	108	4"	110
R125	116-126	-	4-1/2"	125
R140	133-140	-	5"	140
R160	159-168	-	6"	160
R200	197-200	-	-	200