

Características

- Gran resistencia en placa de yeso.
- Rápida instalación, sólo en 2 pasos: taladrar e insertar.
- Modelo con espárrago y gancho.
- Basculante con forma en punta para favorecer el montaje.
- Componentes:
 - BE: Basculante Suelto (BS), espárrago, 2 tuercas y florón.
 - BG: Basculante Suelto (BS), gancho, 2 tuercas y florón.

Material base

- Placas de yeso
- Bloque hormigón
- Ladrillo hueco

Material

Todos los componentes fabricados en acero zincado de mínimo 5 micras

Cotas principales

Referencia	Longitud pieza metálica [mm]	Ancho pieza metálica [mm]	Longitud rosca espárrago [mm]	Diámetro florón [mm]
BE/BG M4	54	7,5	100	26
BE/BG M5	69	8	100	26
BE/BG M6	80	9,5	100	30

Parámetros de instalación


Referencia	D _o broca [mm]	Rosca	Profundidad mín. cavidad [mm]
BE/BG M4	11	M4	55
BE/BG M5	14	M5	70
BE/BG M6	16	M6	80

Productos relacionados

- BS



Procedimiento de instalación

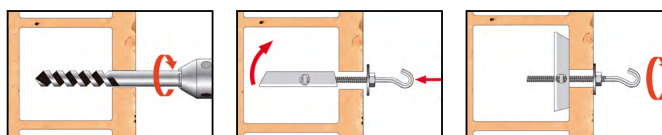

Cargas recomendadas

Referencia	Cartón yeso 9 mm [kN]	Cartón yeso 12,5 mm [kN]	Cartón yeso 15 mm [kN]
BE M4	10	15	15
BE M5	15	20	20
BE M6	20	25	25
BG M4	10	10	10
BG M5	15	15	15
BG M6	20	20	20

Factor de seguridad incluido.