


Características

- Más rapidez y agilidad en el montaje.
- Específico para nuestras grapas intermedias.
- Pieza de acero inoxidable con un doble estampado que se acopla a la grapa intermedia.
- Establece contacto con el panel y rompe el marco del anodizado, para hacer una conexión perfecta entre panel, placa y estructura.
- Toma de tierra segura y eficiente.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

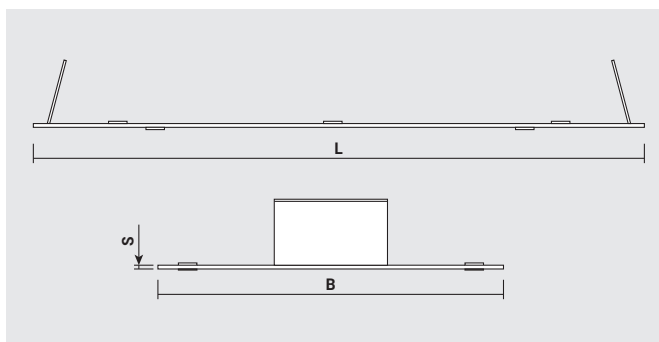

Referencia	L [mm]	B [mm]	S [mm]
IBDATT	80	46	0,6

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.