




Características

- Fijación rápida de paquetes de cables.
- Posibilidad de instalar diferentes diámetros de cable al mismo tiempo.
- Abrazadera colectiva para instalación rápida con el tornillo para hormigón BTS6.
- Dos posiciones de montaje: en techo y en pared.
- Fácil extensión de cables.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

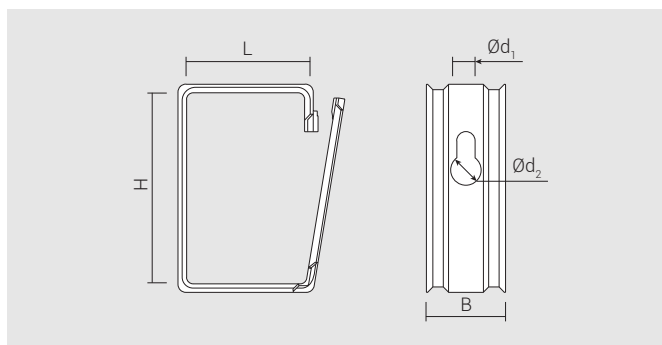

Referencia	L [mm]	H [mm]	B [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]
94055CH	33,5	57	32	7	12
95580CH	49	79	32	7	12

Materiales base

- Acero
- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo

Capacidad de cable

Referencia	Tipo de cable		
	Ø6 [mm]	Ø8 [mm]	Ø10 [mm]
94055CH	25	19	12
95580CH	50	38	25

Cargas recomendadas

Distancia entre abrazaderas (mm)	300	400	500	600	700	800
Carga máxima recomendada por abrazadera (kg)	≤ 6 ⁽¹⁾	≤ 4,5	≤ 3,6	≤ 3	≤ 2,6	≤ 2,3

⁽¹⁾ La capacidad de carga máxima es de 6 kg/m.
Se recomienda instalar con un espaciado de 300 mm a 600 mm, dependiendo de la rigidez del cable.