





Características

- Instalación rápida. Su diseño permite cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin herramientas.
- Fijación en perfiles o con tornillo ($\varnothing$ 4,5 x 35/45 mm) y taco FX ($\varnothing$ 6 mm).
- Permite ajuste durante la instalación. Posee un coliso de ajuste en la base.
- Montaje en paralelo. Dispone de dos topes laterales para su correcto montaje.
- Marca en las base para correcto alineado de la instalación.
- Temperatura:
 - de instalación -5 °C/ +45 °C
 - de uso continuo -10 °C / +90 °C
 - puntas -25 °C / +110 °C.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

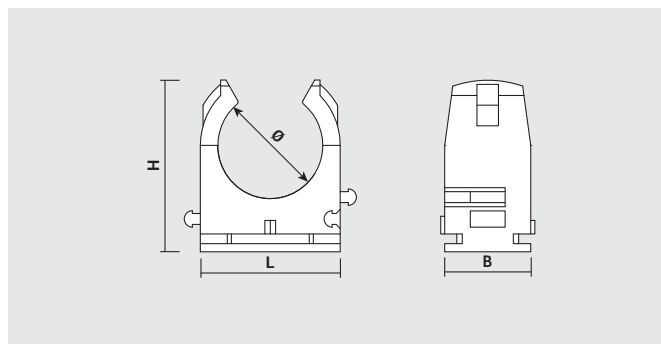

Material

- Polipropileno (PP)
- 4 colores disponibles: gris RAL 7035, negro RA 9001, blanco RAL 9003 y crema RAL 1015.

Referencia	Ø [mm]	H [mm]	L [mm]	B [mm]
916MC	16	27	22	16
918MC	18	29	24	16
920MC	20	31,5	26	16
922MC	22	34	28	16
925MC	25	35	31	16
932MC	32	43	39	16
940MC	40	51	47	16

Material base

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Perfil

Rango de sujeción de tubos

Ø [mm]	Ø Tubos	
	Hierro [in]	Cobre [mm]
16	-	16
18	3/8"	-
20	-	20
22	1/2"	-
25	-	25
32	-	32
40	-	40

Cargas recomendadas

Carga de tracción máxima: 10 kg.