




Características

- Fácil y rápido montaje. Prefijación al perfil. Permite un montaje previo (incluso en posición vertical) para el ajuste de la posición antes del apriete final.
- Reducción de stocks. Una sola tuerca para los perfiles Strut 41x41 / 41x21 y para los soportes Strut 41x41 / 41x21.
- Alta resistencia. La base de 6 mm de grosor proporciona alta carga.
- Dentado en la tuerca para ajustarse a los perfiles
- Geometría de la pletina metálica para favorecer el bloqueo de la tuerca al roscar el tornillo.
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1.000 horas en cámara de niebla salina).

Homologaciones y certificados



Cotas principales

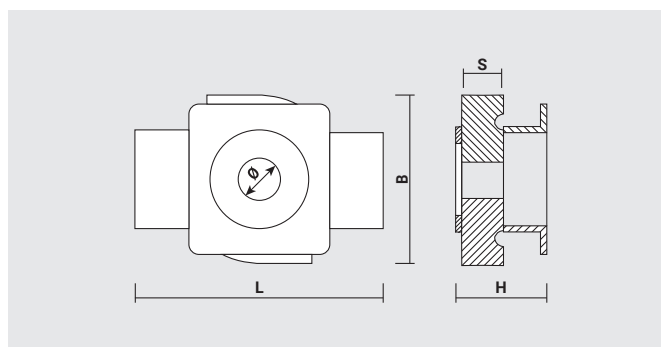


Referencia	LxB [mm]	S [mm]	Ø [mm]	H [mm]
9L23418TSS	35x20	6	M8	15

Material

- Acero

Cargas recomendadas

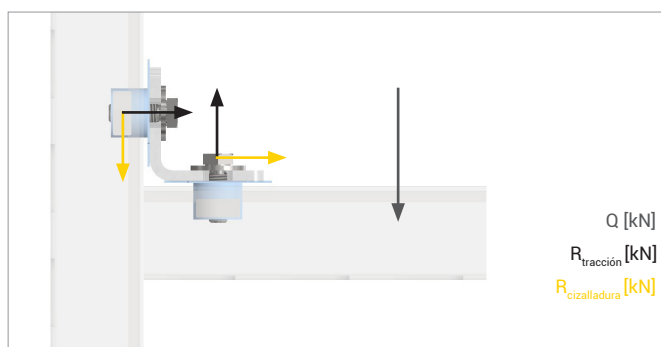

$R_{\text{tracción}}$ [F _x]	$R_{\text{cizalladura}}$ [F _y]
4,74 kN	1,42 kN

Coefficiente de seguridad $\gamma=2$.