




Características

- Rápida y sencilla instalación.
- Alta resistencia. Grapa con buena resistencia gracias al doble nervio de refuerzo hasta la base.
- Agujero en la base: 6,5 mm.

Material

- Acero
- Recubrimiento: disponible en acero zincado, mínimo 5 micras.

Cotas principales

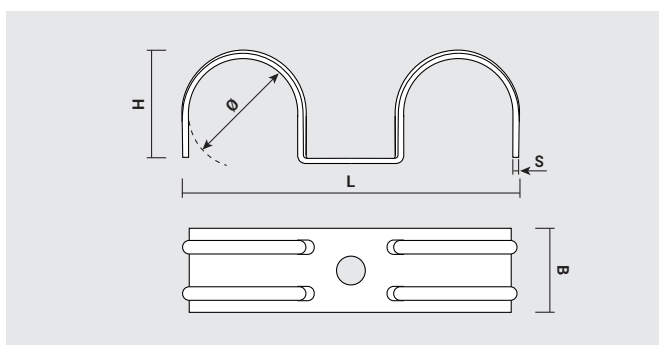

Referencia	Ø [mm]	SxB [mm]	S [mm]	H [mm]	L [mm]
DF6	6	38,5	1	5,0	12
DF7	7	40,5	1	6,0	12
DF8	8	42,5	1	7,0	12
DF10	10	46,0	1	9,0	12
DF12	12	51,0	1	11,0	12
DF16	16	59,5	1	15,0	15
DF18	18	63,5	1	17,0	15
DF20	20	68,5	1,2	18,5	18
DF22	22	72,5	1,2	20,5	18

Procedimiento de instalación

Instalación en 4 pasos:

1. Taladrar.
2. Situar la grapa sobre el tubo.
3. Insertar taxo (recomendado FX).
4. Montar el tornillo (recomendado TG).

Cargas recomendadas

Referencia	Cargas en pared [kg]
DF6 - DF12	7
DF14 - DF18	8,5
DF20 - DF28	10
DF32 - DF60	12,5

Rango de conducto

Referencia	Ø [mm]	Tubos		
		Plástico [mm]	Cobre [mm]	Hierro [in]
DF6	6	-	6	-
DF8	8	-	8	-
DF10	10	-	10	1/8"
DF12	12	-	12	-
DF14	14	-	-	1/4"
DF16	16	16	-	-
DF18	18	-	18	3/8"
DF20	20	20	-	-
DF22	22	-	22	1/2"
DF25	25	-	-	-
DF26	26	25	-	3/4"
DF28	28	-	28	-
DF32	32	32	-	-
DF40	40	40	-	-
DF42	42	-	42	1 1/4"
DF50	50	50	-	-
DF63	63	-	-	2"