




Características

- Grapa doble de plástico para la fijación de tuberías.
- Multidiámetro: cada clip cubre 3 diámetros de tubería.
- Instalación rápida en dos pasos con una clavadora a gas. Compatible con FORCE ONE+, FOX y otras clavadoras.
- También apto para tubos flexibles vacíos en el suelo.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

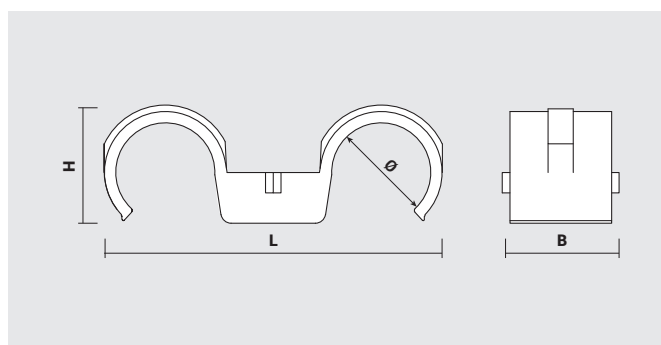

Referencia	Ø [mm]	L [mm]	H [mm]	B [mm]
916FPD	16-19	59	19,5	20
920FPD	20-23	68	23,8	20
925FPD	25-28	81	29	20

Materiales base

- Acero
- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo

Rango de sujeción de tubos

Referencia	Tubos		
	Cobre [mm]	Acero [in]	Plástico [mm]
916FPD	18	3/8"	16
920FPD	22	1/2"	20
925FPD	28	3/4"	25

Especificaciones de producto

- Material: HDPE
- Disponible en gris (RAL 7035)
- Temperatura:
 - Instalación: 0 °C / +45 °C
 - Uso: -20 °C / +100 °C
 - Puntas: -30 °C / +120 °C
- Resistencia: 6 - 10 kg según medida^(*)

^(*) Valor de rotura de la abrazadera inferior al valor de resistencia del clavo.

Parámetros de instalación

Material		Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	s _{min} (mm)	40	40	40
Distancia mínima al borde	c _{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h _{min} (mm)	100	35	3,5