



CARACTERÍSTICAS


- Tuerca para suspensión de varillas M4, M5 y M6.
- Instalación rápida en 2 pasos con clavadora de gas.
- Fijación con la mayoría de clavadoras a gas: (FORCE ONE, FOX, AGII, POWERS, SPIT, HILTI (GX100), BEA, WÜRTH, BERNER...
- Clip en HDPE (patentado). Permite una sujeción firme en la boca de la clavadora.
- Material: Clip en HDPE y base en acero dulce zincado de mínimo 5 micras.
- Color del plástico: Gris RAL 7035.

MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero



COTAS PRINCIPALES [mm]

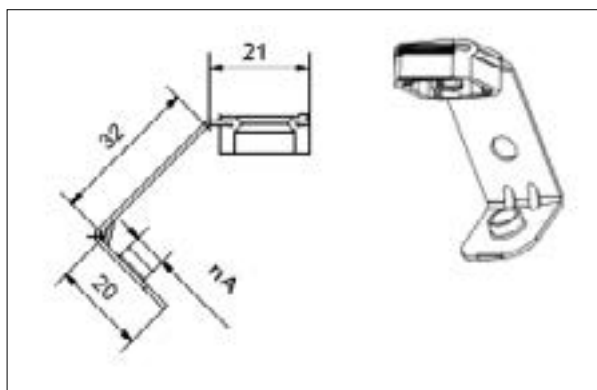

Referencia	M4	M5	M6
ØA	M4	M5	M6

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Material		hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	100	100	100
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	35	3,5

CARGAS RECOMENDADAS

Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250Kg/cm ²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Carga recomendada (kg) ⁽²⁾	20	35	30	25

⁽¹⁾ Clavo recomendado por apolo según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.

APLICACIONES

Fijación de varillas M4-5-6.

