




Características

- Rápida instalación.
- Autotaladrante.
- Punta broca.
- Cabeza ancha especialmente diseñada para el montaje de grapas.

Material

- Acero al carbono
- Recubrimiento: cincado

Cotas principales

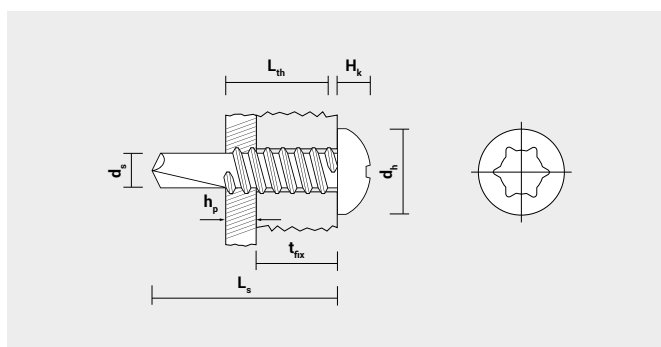

Referencia	d _s [mm]	L _s [mm]	t _{fix} [mm]	h _p [mm]	L _{th} [mm]	H _k [mm]	d _h [mm]	Impr.
913AGRP	4,2	13	6	1-3	T	2,5	9,5	PZ2
924AGRP	4,8	16	7	2-4	T	2,5	9,5	PZ2

T: Rosca total.

Material base

- Los tornillos de acero al carbono son aptos para su instalación en acero, aluminio y otras aleaciones ligeras.

Parámetros de instalación

L [mm]	Ø 4,2 [mm]	Ø 4,8 [mm]
13	7	
16		8
G max [mm]	3	