



*7 colores disponibles (ver más abajo)

Características

- Se puede fijar directamente sobre SATE para una instalación rápida.
- Está fabricado con fibra de vidrio reforzada con nylon, siendo resistente al paso del tiempo y a los rayos UV.
- Incorpora una arandela de EPDM que garantiza la estanqueidad y el sellado permanente.
- Está disponible en longitudes de 55 mm (para SATE a partir de 60 mm) y de 80 mm (para espesores a partir de 80 mm).
- Cuenta con impronta TX25 para asegurar una instalación fácil y rápida.
- Funciona como tornillo pasante en agujeros de mínimo 8 mm o como taco para fijar elementos con un tornillo de 3,5 mm a través de la cabeza.


Homologaciones y certificados



Materiales base

- Paneles de lana mineral
- Poliestireno expandido (EPS)
- Poliestireno extruido (XPS)
- Paneles de fibra de madera

Cotas principales

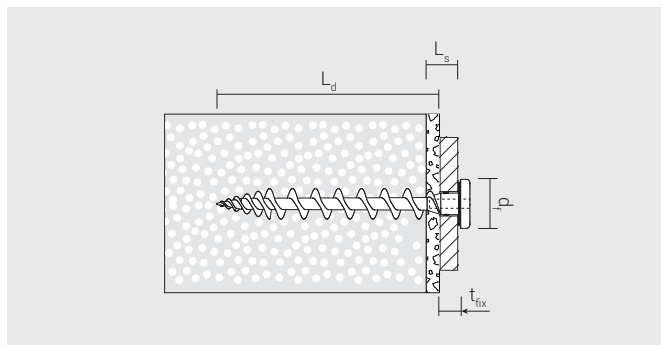


Denom.	RAL	L _d [mm]	d _f [mm]	L _s [mm]	t _{fix} [mm]	Punta atornillar
IPS-H Blanco	RAL 9003	55	8-10	10	10	TX 25
IPS-H Gris	RAL 7045	55	8-10	10	10	TX 25
IPS-H Gris antracita	RAL 7016	55	8-10	10	10	TX 25
IPS-H Negro	RAL 9017	55	8-10	10	10	TX 25
IPS-H Cobre	RAL 8004	55	8-10	10	10	TX 25
IPS-H Marrón sepia	RAL 8014	55	8-10	10	10	TX 25
IPS-H Marrón chocolate	RAL 8017	55	8-10	10	10	TX 25

Con goma EPDM, diámetro de la cabeza 16 mm.

Denom.	RAL	L _d [mm]	d _f [mm]	L _s [mm]	t _{fix} [mm]	Punta atornillar
IPS 80 Gris	RAL 7045	80	8-10	10	10	TX 25
IPS 80 Blanco	RAL 9003	80	8-10	10	10	TX 25
IPS 80 Negro	RAL 9017	80	8-10	10	10	TX 25
IPS 80 Gris atracita	RAL 7045	80	8-10	10	10	TX 25
IPS 80 Cobre	RAL 8004	80	8-10	10	10	TX 25

Con goma EPDM, diámetro de la cabeza 16 mm

Procedimiento de instalación

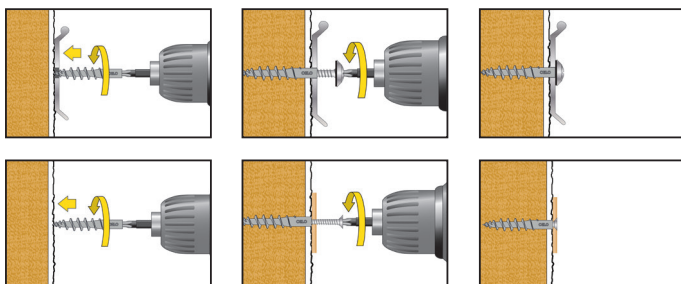

Montaje de perfiles
de conexión a pared

Montaje de fijaciones
ligeras



Escanea el QR
y accede al vídeo
de montaje

Colores disponibles



IPS-H 55 / IPS 80 Blanco




IPS-H 55 / IPS 80 Gris atracita



IPS-H 55 / IPS 80 Cobre



IPS-H 55 / IPS 80 Marrón chocolate



IPS-H 55 / IPS 80 Gris



IPS-H 55 / IPS 80 Negro



IPS-H 55 / IPS 80 Marrón sepia

Cargas recomendadas

Denom.	Paneles de fibra de madera sin revocar F_{Rec} (kN)	Paneles de fibra de madera con revoco F_{Rec} (kN)	Aplicación en poliestireno XPS F_{Rec} (kN)	Espesor mínimo del material aislante (mm)
IPS-H 55	0,10*	0,12*	0,07*	60

F_{Rec} = Carga recomendada en todas direcciones incluyendo un factor de seguridad =5

* El valor puede variar en función del tipo de espesor de la placa

Denom.	Aplicación en poliestireno EPS (PS15, PS20) con revoco F_{Rec} (kN)	Aplicación en poliestireno EPS (PS15, PS20) con revoco F_{Rec} (kN)	Aplicación en lana de roca Coverrock Plus con revoco F_{Rec} (kN)	Aplicación en poliestireno XPS F_{Rec} (kN)	Espesor mínimo del material aislante (mm)
IPS 80	0,04*	0,06*	0,02*	0,09*	80

F_{Rec} = Carga recomendada en todas direcciones incluyendo un factor de seguridad =5

* El valor puede variar en función del tipo de espesor de la placa