




CARACTERÍSTICAS

- Rápida y fácil instalación. Abrazadera de fácil instalación gracias a su único tornillo lateral con sistema de basculación.
- Goma EPDM que evita el contacto eléctrico y la corrosión del tubo, amortigua las vibraciones producidas por el agua (18dB).
- Goma EPDM resistente a temperatura de -40°C a +100°C.
- Todo tipo de tubos. Abrazadera metálica utilizada para tubos metálicos, de cobre, de PVC, de PP...
- Alta resistencia, abrazadera de alta resistencia gracias a los nervios de refuerzo y tornillo lateral M5.
- Material:
 - Abrazadera cincada mínimo 5 micras.
 - Tornillo métrico M5 (según norma DIN12) cincado mínimo 5 micras, con mor-taja combi (POZI + ranura).
 - Gomma EPDM shore 45.
 - Tuerca M8+M10.

COTAS PRINCIPALES [mm]

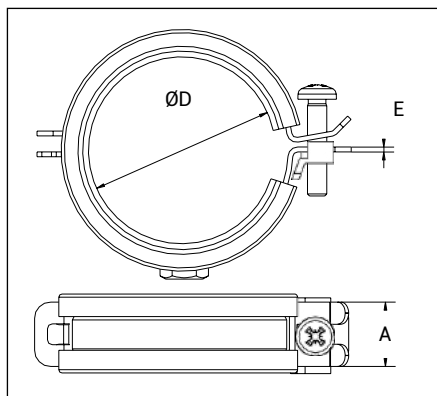


Referencia	ØD	Grosor E	Anchura A	Tornillo
RIF 15	13 - 15	1,25	18	M5x30
RIF 18	16 - 18	1,25	18	M5x30
RIF22	20 - 22	1,25	18	M5x30
RIF 28	25 - 28	1,25	18	M5x30
RIF 35	32 - 35	1,25	18	M5x30
RIF 40	40 - 42	1,25	18	M5x30
RIF 48	46 - 54	1,25	18	M5x30
RIF 60	57 - 60	1,25	18	M5x30

RANGO DE SUJECIÓN DE TUBOS

Referencia	Ø	Cobre	Acero	Plástico
RIF 15	13 - 15	15	1/4"	-
RIF 18	16 - 18	18	3/8"	16
RIF 22	20 - 22	22	1/2"	20
RIF 28	25 - 28	28	3/4"	25
RIF 35	32 - 35	35	1"	32
RIF 40	40 - 42	42	1 - 1/4"	40
RIF 48	46 - 54	54	1 - 1/2"	50
RIF 60	57 - 60	-	2"	-

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

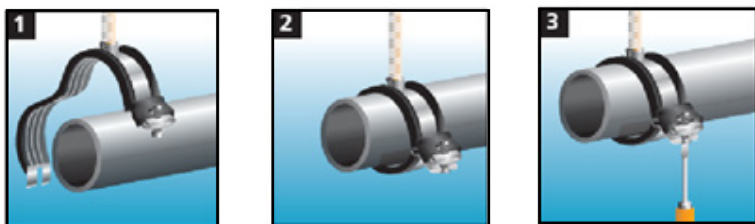

CARGAS RECOMENDADAS

Valores en kg	Bajo techo	En pared
RIF 15 – RIF 60	80	20

APLICACIONES

Fijación de tuberías de soporte, tuberías de desagüe, bajantes en PVC, baterías de tubos, ...

