




### Características

- Varias referencias para cubrir diámetros desde 4 mm hasta 10 mm.
- Punta de acero de alta tenacidad.
- Adecuado para la instalación de todo tipo de cables y mangueras.
- Disponible en blanco (RAL 9003) y negro (RAL 9005).
- Ofrecen una sujeción firme y segura debido a su diseño.
- Montaje con martillo directo sobre material base.

### Homologaciones y certificados



### Cotas principales

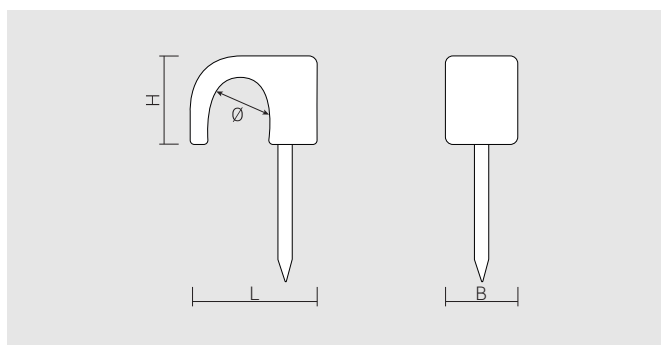

| Referencia      |                | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | B<br>[mm] |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blanco RAL 9003 | Negro RAL 9005 |           |           |           |           |
| 14PLG           |                | 4         | 6,5       | 10,5      | 6,5       |
| 15PLG           |                | 5         | 7,5       | 11,0      | 6,5       |
| 16PLG           | 46PLG          | 6         | 9,0       | 13,0      | 6,5       |
| 17PLG           | 47PLG          | 7         | 10,0      | 13,5      | 6,5       |
| 18PLG           | 48PLG          | 8         | 10,5      | 14,0      | 6,5       |
| 19PLG           | 49PLG          | 9         | 13,0      | 16,5      | 7,0       |
| 110PLG          | 410PLG         | 10        | 15,0      | 19,0      | 9,0       |

### Material base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo hueco
- Ladrillo macizo silicocalcáreo
- Ladrillo macizo
- Piedra natural

### Cargas recomendadas

3 kg<sup>[1]</sup>

\*Resistencia a tracción de la grapa en hormigón.