




Características

- Su diseño de arandela cuadrada aumenta el área de contacto con el perfil y la resistencia.
- Espárrago deslizante de una sola pieza para una rápida instalación.
- La pieza de plástico asegura una correcta prefijación y ajuste en el canal.
- Fácil de manejar, incluso con guantes.
- Disponible en un tamaño mayor (50 mm) que simplifica la instalación de tuberías con aislamiento de media concha.

Materiales base

- Perfiles tipo C

Cotas principales

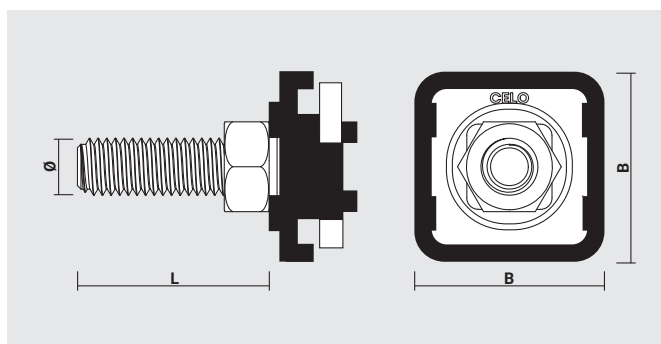

Referencia	Ø D [mm]	L [mm]	B [mm]
927620EPR	6	20	22
927820EPR	8	20	22
927850EPR	8	50	22
938620EPR	6	20	32
938820EPR	8	20	32
938850EPR	8	50	32

Especificaciones de producto

- Material: PA6, acero DC01 y acero clase 4,8
- Zincado CrIII 5-8 micras en el perno
- y la arandela

Cargas recomendadas

EPR [B - Profile]	Recommended loads [kg]
22 - 30x13	70
22 - 35x13	60
22 - 27x18	120
22 - 28x30	180
32 - 40x20	150
32 - 38x40	200