




Características

- Fijación completa con junta EPDM.
- Ideal para fijación sobre viga de madera o en hormigón con taco químico.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

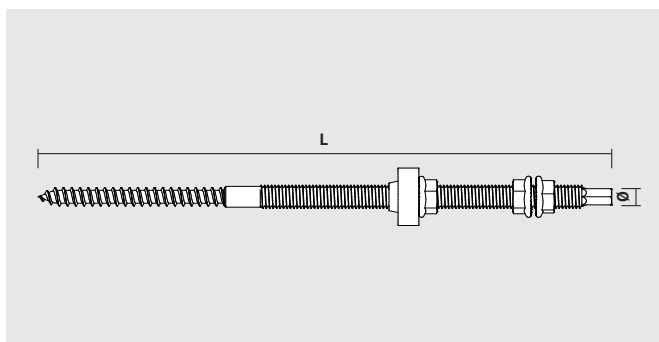

Referencia	Ø [mm]	L [mm]
9X10250FIJ	10	250

Especificaciones de producto

- Espárrago doble rosca Ø 10x250 mm fabricado en acero inoxidable A2
- Tuercas DIN 6923 M10 premontadas
- Arandela EPDM premontada
- Rosca métrica y rosca madera

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.