



### Características

- Listo para su uso, el kit incluye todas las piezas necesarias para su instalación.
- Fácil ajuste de la altura, no requiere el uso de herramientas.
- Rápida instalación con clavadora. Compatible con FORCE ONE, FOX, y otras.
- Versátil, puede ser instalada en diferentes tipos de techos.
- Fácil de transportar, guardar y usar al ser más compacto que los sistemas tradicionales.
- Menor impacto visual que los sistemas tradicionales.

### Homologaciones y certificados




### Materiales base

- Viga de acero (clavo XHA)
- Hormigón (clavo XHA / TKA)
- Hormigón hueco (clavo XHA)
- Ladrillo macizo (clavo TKA)
- Madera (clavo XHA)

### Cotas principales

| Descripción                       | Referencia | Longitud [m] | Diámetro [mm] |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|
| WFS 1,5 mm extremo lazo + AAT 3 m | 9153AWFS   | 3            | 1,5           |
| WFS 1,5 mm extremo lazo + AAT 5 m | 9155AWFS   | 5            | 1,5           |

### Procedimiento de instalación

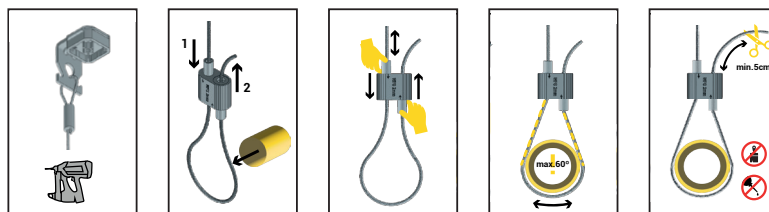

### Cargas de rotura

| Descripción                       | Referencia | Longitud [m] | Diámetro [mm] | Carga de Trabajo Recomendada [kg] |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| WFS 1,5 mm extremo lazo + AAT 3 m | 9153AWFS   | 3            | 1,5           | 30                                |
| WFS 1,5 mm extremo lazo + AAT 5 m | 9155AWFS   | 5            | 1,5           | 30                                |

Estas cargas se han tomado del informe de ensayo de TÜV SÜD n°. GGN/H(M)/24/001471.

### Especificaciones del producto

- Material del gripper: Aluminio
- Estándar de manufactura aplicable para cable: ASTM A1023
- Material del cable: Acero galvanizado
- Recubrimiento del cable: Galvanizado en caliente
- Construcción del cable: Trenzado 7x7