




CARACTERÍSTICAS

- FÁCIL INSTALACIÓN. Situar encima del tubo y montar la fijación con taco y tornillo.
- Alta resistencia. Grapa con buena resistencia gracias al nervio de refuerzo hasta la base.
- Material: Acero.
- Baño: Disponible en zincado, mínimo 5 micras.
- Agujero en la base: 6,5mm.

COTAS PRINCIPALES (mm)

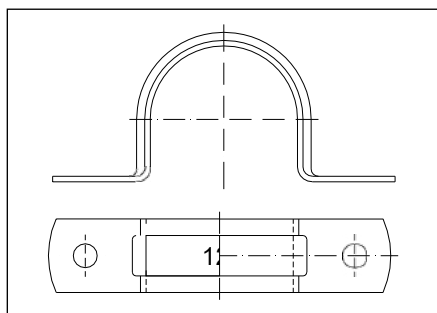

Referencia	ø	Grosor	Anchura
F16	16	1,2	14
F20	20	1,2	14
F22	22	1,2	16
F25	15	1,2	16
F28	28	1,2	16
F32	32	1,2	16
F40	40	1,2	20
F50	50	1,2	20
F63	63	1,2	20

RANGO DE SUJECCIÓN DE TUBOS

Referencia	ø	Tubos		
		Plástico	Cobre	Hierro
F16	16	16	-	-
F20	20	20	-	-
F22	22	-	22	1/2"
F25	15	25	-	-
F28	28	-	28	-
F32	32	32	-	-
L40	40	40	-	-
L50	50	50	-	-
L60	60	-	-	2"

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Instalación en 4 pasos:

1. Taladrar.
2. Situar la grapa sobre el tubo.
3. Insertar los tacos (recomendado FX).
4. Montar los tornillos (recomendado TG).



CARGAS RECOMENDADAS

Referencia	Resistencia
U16 - F20	30 Kg
U22 - U32	35 Kg
U40 - U63	40 Kg

APLICACIONES

Fijación de tuberías de cobre, plástico, acero,... para instalaciones de agua, calefacción, eléctricas...



Small Things Matter