

Características




- Taco de golpeo para cargas ligeras.
- Clavo incorporado para mayor rapidez de montaje.
- Collarín avellanado para enrasado de la cabeza del tornillo.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

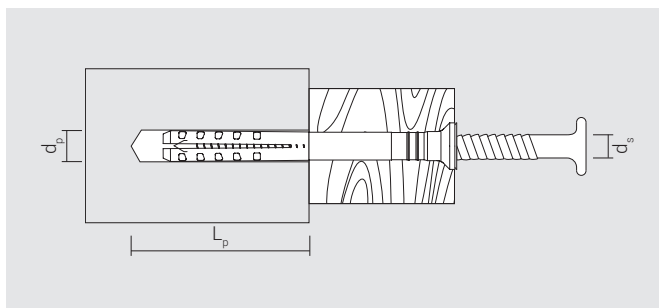

Material base


- Hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco
- Piedra

Denominación	Longitud taco L_p [mm]	Ø taco d_p [mm]	Ø tornillo d_s [mm]	Material
NPC 5/30	35	5	3.5	Acero
NPC 5/50	50	5	3.5	Acero y acero inox A2
NPC 6/35	35	6	4	Acero
NPC 6/40	40	6	4	Acero y acero inox A2
NPC 6/50	50	6	4	Acero
NPC 6/60	60	6	4	Acero y acero inox A2
NPC 6/70	70	6	4	Acero
NPC 6/80	80	6	4	Acero y acero inox A2
NPC 8/60	60	8	5	Acero
NPC 8/80	80	8	5	Acero y acero inox A2
NPC 8/100	100	8	5	Acero
NPC 8/120	120	8	5	Acero
NPC 8/135	135	8	5	Acero

Especificaciones del producto

- Material:
 - Tornillo: acero dulce templado o inoxidable A2.
 - Taco: poliamida 6 de alta resistencia.
 - Baño del tornillo: zincado.
 - Color del taco: gris RAL 7035.
- Temperatura:
 - Instalación -5°C/ +45°C.
 - Uso: continuo -40°C/ +80°C.

Procedimiento de instalación

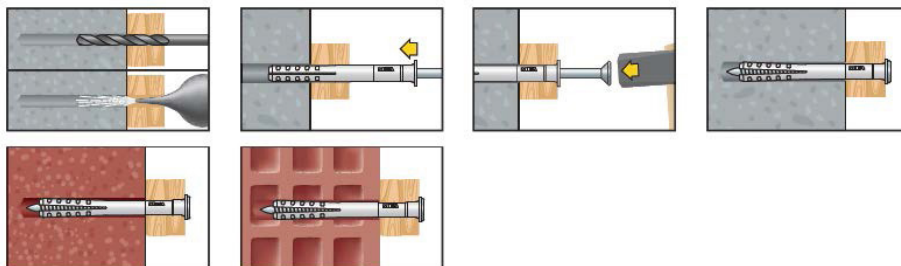

Cargas recomendadas

Denominación	Hormigón C20/25		Piedra Caliza Maciza KS12		Hormigón Poroso P2		Hormigón Poroso P4	
	F _{rec} (kN)	F _{per} (kN)	F _{rec} (kN)	F _{per} (kN)	F _{rec} (kN)	F _{per} (kN)	F _{rec} (kN)	F _{per} (kN)
NP 5	0,20	1,40	0,17	1,20	0,05	0,35	0,09	0,63
NP 6	0,21	1,50	0,19	1,33	0,06	0,42	0,10	0,70
NP 8	0,29	2,00	0,26	1,80	0,09	0,63	0,13	0,91

F_{rec}: Cargas recomendadas con factores de seguridad incluidos y basada en test internos.

F_{per}: Cargas de acuerdo con homologación ETA con factores de seguridad incluidos.

Parámetros de instalación

Denominación	Ø Broca [mm]	Profundidad de taladro [mm]	Profundidad del taladro [mm]	Grosor máximo a fijar [mm]
NPC 5/30	5	25	35	5
NPC 5/40	5	25	35	15
NPC 5/50	5	25	40	25
NPC 6/35	6	30	40	5
NPC 6/40	6	30	40	10
NPC 6/50	6	30	40	20
NPC 6/60	6	30	40	30
NPC 6/70	6	30	40	40
NPC 6/80	6	30	40	50
NPC 8/60	8	40	50	20
NPC 8/80	8	40	50	40
NPC 8/100	8	40	50	60
NPC 8/120	8	40	50	80
NPC 8/135	8	40	50	95