



CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida en dos pasos con clavadora de gas FORCE ONE, FOX o AGII. Solo disparar y pasar los cables.
- Sujeción rápida de cableado eléctrico.
- Abrazadera de fácil instalación y rápido montaje.
- Dos posiciones de montaje: techo y pared.
- Versátil: Posibilidad de montar distintos diámetros de cable a la vez.
- Permite ampliar una instalación fácilmente.
- Dos medidas: CH pequeña para 15 cables de 3x1.5 mm y CH grande para 30 cables de 3x1.5 mm.
- Clip central de plástico anti-rotación para la fijación directa con Clavadora.
- Material:
Abrazadera de acero con espesor de 0.8 mm
Acero galvanizado sendzimir.

MATERIALES BASE

- Hormigón
- Ladrillo macizo
- Bloque hormigón
- Acero




HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS



Pendiente

COTAS PRINCIPALES [mm]

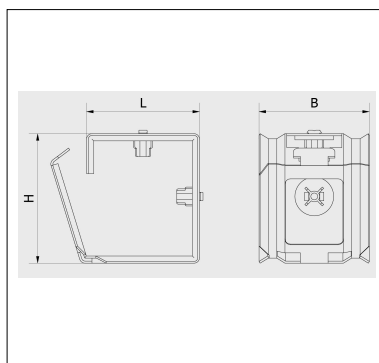

ref.	Altura int. H	Anchura int. L	Grosor B	Quantity
94741CHS	41	47	40	Max 15
93587CHS	87	35	40	Max 30

Cargas recomendadas F_{Rec} [kN]


Distancia entre Abrazaderas (cm)	30	40	50	60	70	80
Carga máx. rec. por abrazadera (kg) $\leq$	≤ 6 (1)	$\leq 4,5$	$\leq 3,6$	≤ 3	$\leq 2,6$	$\leq 2,3$

⁽¹⁾ La capacidad máxima de carga es de 6 kg/m. Se recomienda instalar con una separación de 30 cm a 60 cm, dependiendo de la rigidez del cable.

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Material		hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	40	40	40
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	35	3,5

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



- 1 - Preparar abrazadera en la clavadora
- 2 - Disparar
- 2 - Fijar abrazadera tanto en pared como techo
- 4 - Introducir cableado y cerrar abrazadera

APLICACIONES

Suportación de cableado.



Small Things Matter