


Características

- Para paneles de 30 a 45 mm de espesor.
- Conjunto premontado.
- Incluye muelle que permite dejar siempre arriba la grapa.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

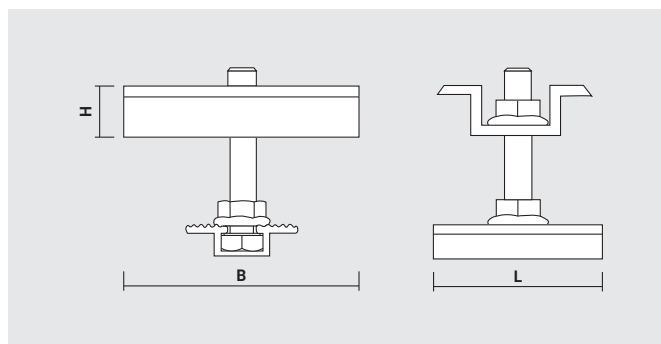

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]
IBDAC	46	70	15

Especificaciones de producto

- Tornillería de acero inoxidable A2
- Grapa fabricada en aluminio AW-6082 (T6)
- x2 grapas intermedias con muelle
- x2 patines deslizantes
- Tuerca DIN 6923
- Patín deslizante con tornillo DIN 933 M8x50 mm

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.