


Características

- Base para suspender cables y bridas de 13 mm de anchura máxima. Permite la instalación de tubos, tuberías o cables suspendidos.
- Instalación rápida en dos pasos con clavadoras de gas.
- Compatible con FORCE ONE+, FOX y otras clavadoras.
- Agujero central de 6 mm permite su instalación con taco y tornillo.
- Marcado para centrar el segundo disparo.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

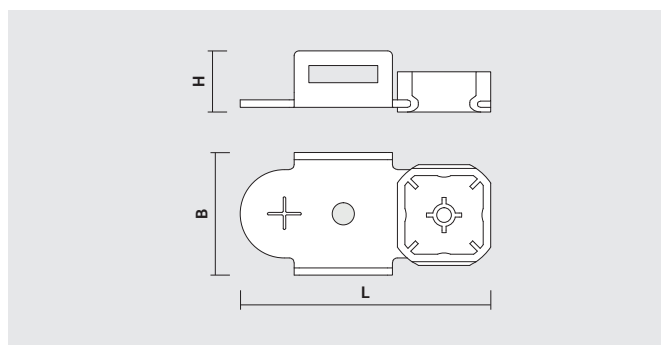

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]
9TBM	53	25	12,5

Materiales base

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero

Parámetros de instalación

Material		Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} [mm]	40	40	40
Distancia mínima al borde	C_{min} [mm]	75	100	25
Espesor mínimo	H_{min} [mm]	100	35	3,5

Especificaciones de producto

- Clip fabricado en HDPE y base fabricada en acero cincado blanco (mín. 5 micras)
- Color de la parte de plástico: gris RAL 7035.

Cargas recomendadas

Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250kg/cm ²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Carga recomendada [kg] ^{(2) (3)}	35	60	50	40

⁽¹⁾ Clavo recomendado por CELO según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.

⁽³⁾ Valores para dos disparos.