




Características

- Para paneles de 30 a 45 mm de espesor.
- Parte superior de aluminio AW-6005 (T5) y parte inferior de clipaje al perfil de acero.
- Laterales alargados que impiden la rotación de la grapa durante el montaje.
- Tornillo DIN 6921 M8x30mm de acero inoxidable A2.
- Dispone de muelle para facilitar la instalación.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

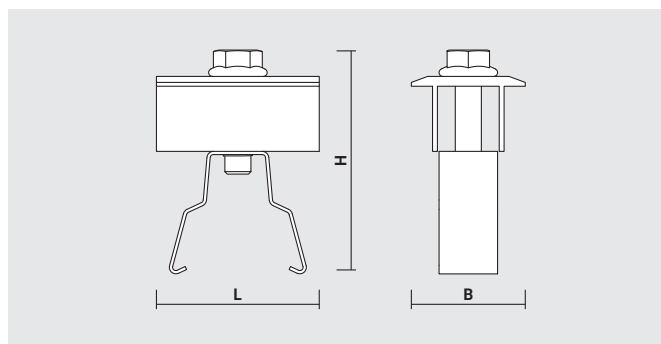

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]
ICCLA	50	35	23

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.