




Características

- Arandela de EPDM para varilla M10.
- Para impermeabilización de perforaciones sobre teja en instalaciones fotovoltaicas.
- Cuerpo adaptable y resistente.
- Zona interior más extensa para una óptima impermeabilización.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

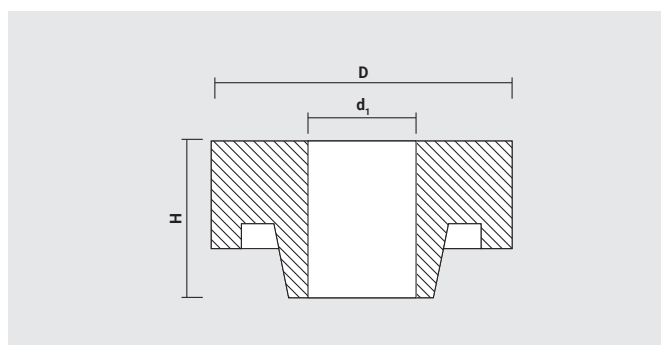

Referencia	H [mm]	D ₁ [mm]	d ₂ [mm]
10EPDM	13	Ø25	Ø9

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.