




Características

- Base con brida incorporada para la rápida fijación de tubos rígidos y flexibles.
- Permite la instalación de tubos con diámetros de 16 mm hasta 32 mm.
- Instalación rápida con clavadora de gas.
- Compatible con FORCE ONE+, FORCE ONE, FOX y otras clavadoras de gas.
- Diseño con marcas laterales para facilitar la alineación de la instalación.
- Superficie curvada para asegurar un mejor asentamiento del tubo

Homologaciones y certificados



Cotas principales

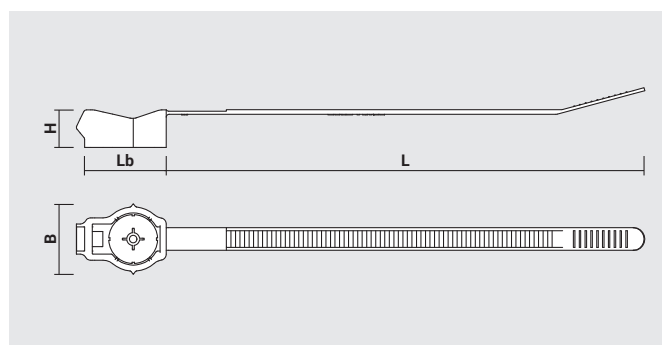

Lb [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]
30	22,7	15	170
30	22,7	15	170

Materiales base

- Acero
- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo

Especificaciones técnicas

- Temperatura:
 - Instalación 0°C(*) / + 45°C
 - Uso: continuo -10°C / + 90°C, puntas -25°C / +110°C (0°C instalación con pistola de gas)
- Resistencia: 360 N
(Valor de rotura de la TBT inferior al valor de resistencia del clavo)

Procedimiento de instalación



Colores disponibles



Gris RAL 7035



Negro RAL 9001

Parámetros de instalación

Material		Acero	Hormigón	Bloque hormigón
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	100	100	100
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	25	75	100
Espesor mínimo	H_{min} (mm)	3,5	100	35