



HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS



MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN




CARACTERÍSTICAS

- Base para sujeción de 2 bridas (hasta ancho de 10mm). Permite la instalación de tubos o cable mediante bridas de hasta 10 mm de ancho.
- Instalación rápida en dos pasos con clavadora de gas.
- Fijación con la mayoría de clavadoras a gas: POWERS, SPIT, HILTI (GX100), BEA, WÜRTH, BERNER...
- Exclusivo diseño de clipaje (Patentado). Permite una sujeción firme en la boca de la clavadora.
- Marca para alinear: Dos marcas en la base facilitan alinear los disparos.
- Superficie curvada asegura un mejor asentamiento del tubo.
- Material: Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero.
- Libre de halógenos.
- Color: 2 colores disponibles: Negro RAL 9001 y Gris RAL 7035.
- Temperatura:
 - Instalación -5°C(*) / + 45°C
 - Uso: continuo -10°C / + 90°C, puntas -25°C / +110°C

(*) 0°C instalación con pistola de gas.

COTAS PRINCIPALES [mm]

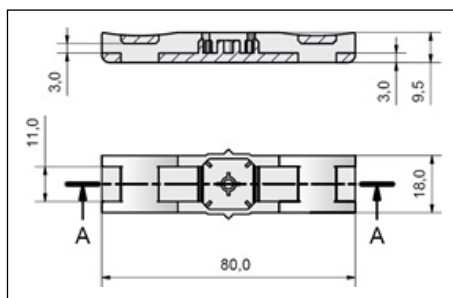

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Material		Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	100	100	100
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	35	3,5

CARGAS RECOMENDADAS


Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250Kg/cm ²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Carga recomendada (kg) ⁽²⁾	20	35	30	25

⁽¹⁾ Clavo recomendado por apolo según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.

APLICACIONES

Instalaciones electricas con tubos coarrugados.



Small Things Matter