




Características

- Herramienta de extracción de la Grapa Solar FastClip.
- Diseño especial para su fácil inserción al perfil 41x41 Strut.
- Fabricado en acero cincado negro.
- Resistente y duradero.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

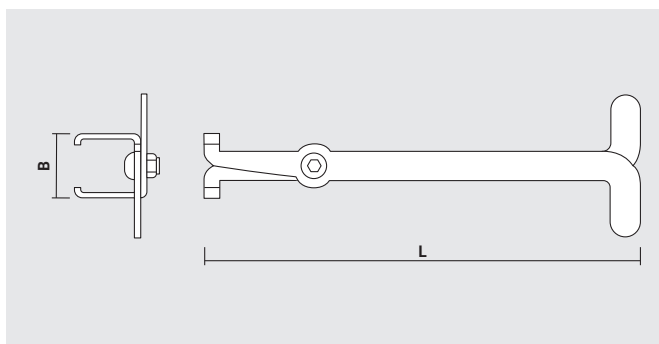

Referencia	L [mm]	B [mm]
FCRT	232	20

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.